Porta blindata

MAX con serratura a doppia mappa

MAXplus con cilindro antitrapano

SUPER MAX*plus* con cerniere a scomparsa e cilindro antitrapano



BLINDATA CLASSE 3

La Classe 3 è il livello di sicurezza più diffuso per le porte di accesso esterne e resiste all'utilizzo di strumenti particolari come cacciaviti e piedi di porco di grandi dimensioni.







SCHEDA TECNICA / VOCE DI CAPITOLATO

Porta blindata MAX con serratura a doppia mappa, MAXplus con cilindro antitrapano, SUPER MAXplus con cerniere a scomparsa e cilindro antitrapano. Con telaio in acciaio e rivestimento esterno in legno, garantita da Ballan.

Classe antieffrazione Classe 3, isolamento acustico 39, 40, 41, 42 e 45 dB, permeabilità all'aria Classe 2 o 4 (con soglia), tenuta all'acqua fino 7A, resistenza al vento Classe 5C, trasmittanza termica fino a 0,6 W/m2K.

Cerniere registrabili su tre assi e in obliquo. Lamiere 2 da 10/10 di mm ciascuna. Telaio e controtelaio sp. 25/10 mm. Punti di chiusura 11 (6 punti mobili, 1 scrocco, 4 rostri fissi). Guarnizioni 2 magnetiche. Coibentazione con polistirolo. Optional chiave di servizio.


Misura massima ad una anta L1150 x H 2400 mm. Misura massima a due ante L 1800 x H 2400 mm.

PRINCIPALI ACCESSORI:

- Rivestimento esterno disponibile in diverse soluzioni ed essenze, anche laccato come da campionario Ballan.
- Serratura con scontro elettrico.
- Set maniglie in ottone (maniglia interna e pomolo esterno).
- Chiave a cambio facile con codice MK.
- Sono disponibili esecuzioni speciali e personalizzate di finitura della porta.

SUPER MAXplus porta blindata con cerniere a scomparsa





Design rigoroso ed essenziale per il modello SUPER MAXplus con nuove cerniere a scomparsa, che rendono questa porta blindata perfettamente inserita nel contesto della parete.

Prestazioni e caratteristiche come linea Max.

Le cerniere permettono la registrabilità a 2 assi (altezza e larghezza) e l'apertura della porta fino a 100°. Sono visibili ad anta aperta con finitura colore argento. La porta SUPER MAXplus ha di serie la maniglia interna BG2 e pomolo fisso esterno, finitura cromo satinato.





Cilindro per serratura a doppia mappa (di serie).


N.B.: La Ballan SpA si riserva la facoltà di apportare, senza preavviso, modifiche ai prodotti. Le caratteristiche tecniche possono variare nel caso di applicazioni particolari. Per altre esigenze interpellare l'ufficio tecnico Ballan.






Rev. 01

Disegni tecnici installazione standard porte blindate

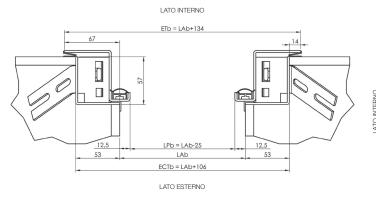



DIMENSIONI IN BASE			
LAb	LPb	ECTb	ETb
	LAb-25mm	LAb+106mm	LAb+134mm
900mm	875mm	1006mm	1034mm
850mm	825mm	956mm	984mm
800mm	775mm	906mm	934mm
DIMENSIONI IN ALTEZZA			
LAh	LPh	ECTh	ETh
-	LAh-12,5mm	LAh+53mm	LAh+67mm
2100mm	2087,5mm	2153mm	2167mm

LEGENDA

LUCE ARCHIETTONICA LUCE PASSAGGIO ESTERNA CONTROTELAIO ESTERNA TELAIO BASE ALTEZZA

Le molteplici soluzioni estetiche di finitura















Pannello liscio,

per interno, impiallacciato in diverse essenze o precomposto, venatura in orizzontale o verticale



Pannello liscio


per interno. in mdf laccato lucido colori campionario. Oppure in laminato laccato lucido (4 colori).



Pannello inciso o con inserimenti in alluminio,

per interno o per esterno.

in mdf o multistrato impiallacciato in diverse essenze con venatura verticale o orizzontale, oppure in mdf o multistrato laccato tinte campionario.






























Pannello pantografato con angoli stondati, oppure a spigolo vivo, per interno o per esterno,

in mdf o multistrato impiallacciato in diverse essenze, oppure laccato tinte campionario.







B1402





B1403



B1404









B1409



B1410







B1412





B1414

B1400 B1401

N.B.: La Ballan SpA si riserva la facoltà di apportare, senza preavviso, modifiche ai prodotti. Le caratteristiche tecniche possono variare nel caso di applicazioni particolari. Per altre esigenze interpellare l'ufficio tecnico Ballan.







