

# Porta cantina Pratik



Tinte Ral selezionate verniciatura per esterni porta Pratik (optional).



Vista esterna porta Pratik zincata.

## SCHEDA TECNICA / VOCE DI CAPITOLATO

Porta cantina Pratik in lamiera d'acciaio zincato pressopiegata a coste verticali, prodotta da Ballan.

Costruita con **manto in monolamiera in acciaio zincato con feritoie sotto/sopra**. Tre omega di grande sezione, posti sul retro assicurano una perfetta rigidità del battente. Una serie di fori tranciati sul battente in alto ed in basso permettono un'adeguata aerazione dei locali impedendo la possibile infiltrazione della pioggia sulle porte collocate all'esterno. Due cerniere di grande sezione, sostengono e muovono il battente con sicurezza. Il telaio perimetrale a "Z" contiene elettrosaldature sei zanche ad aderenza maggiorata che assicurano un perfetto ancoraggio alle murature di ogni sorta. Il profilo (soglia) a pavimento è facilmente eliminabile a posa avvenuta.

Serratura a doppio foro cilindro/maniglia che permette la reversibilità, dotata di cilindro tipo Yale con 3 chiavi e maniglia in poliammide nera con relativa placca. Il telaio può essere installato con zanche a murare. Le porte sono reversibili nei sensi, a spingere o tirare (da definirsi prima della posa in opera) e nelle mani, destra o sinistra (anche a montaggio avvenuto), se non precisato viene consegnata di norma tirare dx.

Misure disponibili: standard L 700 x H 2000 mm, L 800 x H 2000 mm e L 900 x H 2000 mm.


## PRINCIPALI ACCESSORI:

- Verniciatura per interni Ral 9010 (bianco puro) su lamiera zincata.
- Verniciatura per esterni a finire Ral 6005, 6009, 7035, 8017, 8019, 9002, 9010, 9018; oppure a richiesta altre tinte Ral come da campionario Ballan.
- Supplemento manto senza feritoie di aerazione.
- Supplemento per sopra-luce in lamiera cieca grecata a misura (precisare il senso di apertura) da H 100 mm a H 1000 mm fornito sfuso.
- Supplemento per sopra-luce in rete quadra (fori 12x12 mm) a misura (precisare il senso di apertura) da H 100 mm a H 1000 mm fornito sfuso.
- Cilindro con pomolo interno e chiave esterna.

## MISURE STANDARD PORTA PRATIK

FORO MURATURA	LUCE PASSAGGIO
L 700 mm X H 2000 mm	L 655 mm x H 1975 mm
L 800 mm X H 2000 mm	L 775 mm x H 1975 mm
L 900 mm X H 2000 mm	L 875 mm x H 1975 mm

## DISEGNI TECNICI

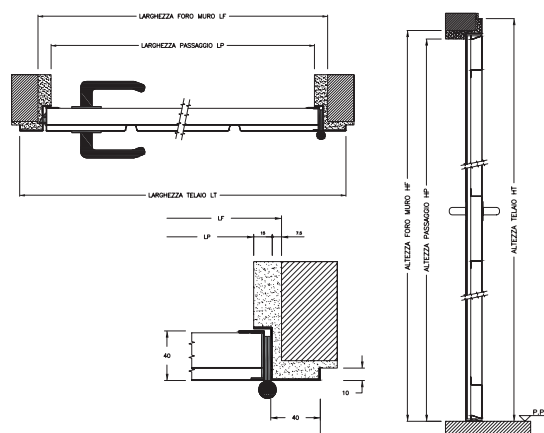

N.B.: La Ballan SpA si riserva la facoltà di apportare, senza preavviso, modifiche ai prodotti. Le caratteristiche tecniche possono variare nel caso di applicazioni particolari. Per altre esigenze interpellare l'ufficio tecnico Ballan.  
Rev. 02



**Ballan SpA**  
Via Restello 98 - 35010 Villa del Conte (PD) Italy  
Tel. + 39 049 9328111 - Fax + 39 049 9325311 - e-mail: ballan@ballan.com - www.ballan.com  
Cap. Soc. Euro 5.000.000 i.v. - R.I. PD / C.F. / P. IVA 00327010286 - REA PD 0118254

