



# Automazione laterale AUTOMATIC B/400 e B/500 per portone sezionale industriale Gemino



Il dispositivo di limitazione delle forze, interrompe - e inverte - il movimento in presenza di un ostacolo (sforzo massimo consentito 400 N). La linea rossa, nel grafico qui a fianco, fissa i parametri indicati dalla Norma di Prodotto. Sullo stesso grafico, la linea blu dimostra che la forza rilevata sulla porta motorizzata Ballan è ben al di sotto di quella richiesta dalla normativa.

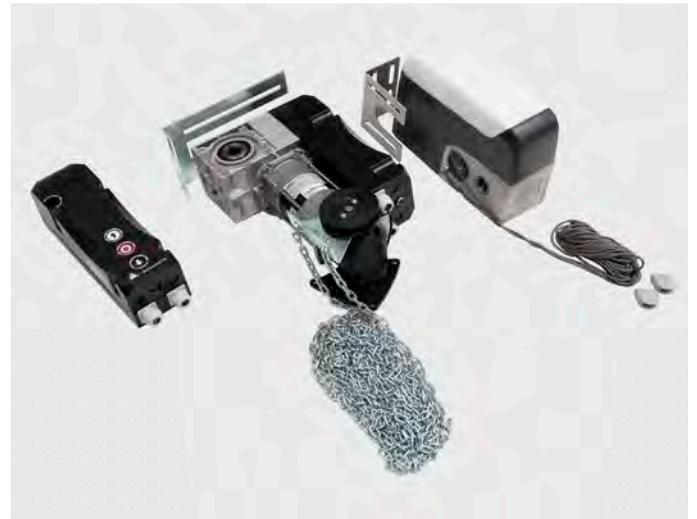

## SCHEDA TECNICA / VOCE DI CAPITOLATO

Automazione Automatic B/400 e B/500 laterale a uso civile o industriale, per porte sezionali, Automatic B/400 solleva pannellature fino a 24 mq (non adatto ad un uso intensivo), Automatic B/500 fino a 42 mq.

### Automazione laterale B/400 fino a 24 mq

N.1 operatore elettromeccanico a 24V con alimentazione scheda a 230V monofase, con quadro comandi incorporato nel motore, luce di cortesia, dispositivo di sblocco rapido interno con cordino, predisposto per l'allacciamento di tutti gli accessori, una coppia di fotocellule da parete e pulsantiera "apre-chiudi".

### Automazione B/500 fino 42 mq

Composto da:

N.1 operatore elettromeccanico irreversibile con alimentazione a 400V, completo di:

quadro comandi con pulsanti "apre-chiudi" predisposto per l'allacciamento di tutti gli accessori, cordino di sblocco e manovra di soccorso a catena per l'apertura manuale (in caso di mancanza di energia elettrica), dispositivo di sicurezza No Touch, n. 1 coppia di fotocellule da parete (fornite sfuse), n. 1 ricevitore radio ad innesto (120 memorizzazioni espandibili) "mono canale" con antenna integrata e n.1 trasmettitore Smart Ballan 3 e 5 canali.

Tutti i componenti elettrici ed elettronici sono a marcatura CE.

### ACCESSORI AUTOMAZIONE:

1. Operatore elettromeccanico B/500 a 400V con cordino di sblocco e catena per manovra di soccorso;
2. Pulsantiera comandi con pulsanti APRE-CHIUDE, di serie per B/500 con funzionamento "uomo presente"
3. Quadro comandi con pulsanti APRE-CHIUDE ed emergenza, di serie per B/500 con funzionamento automatico;
4. Dispositivo di sicurezza No Touch con cavo spiralato, di serie per B/500 con funzionamento automatico;
5. Operatore elettromeccanico B/400 a 220V con quadro comandi con cordino di sblocco rapido;
6. Cassaforte da esterno per sblocco esterno del B/500.
7. Ricevitore bicanale da esterno;
8. Pulsantiera APRE-CHIUDE da esterno;
9. Selettore a chiave da esterno;
10. Tastiera a codice wireless;
11. Trasmettitore Smart Ballan, FM rolling code a 3 e 5 canali;
12. Coppia di fotocellule;
13. Lampeggiatore di movimento;
14. Antenna per radiocomandi.



N.B.: La Ballan SpA si riserva la facoltà di apportare, senza preavviso, modifiche ai prodotti. Le caratteristiche tecniche possono variare nel caso di applicazioni particolari. Per altre esigenze interpellare l'ufficio tecnico Ballan. La presenza di eventuali lievi ondulazioni nei pannelli coibentati è da ritenersi nella norma e non un difetto. Si consiglia di evitare le tinte scure nei pannelli esposti al sole, in quanto la possibile flessione degli elementi può limitare la funzionalità della porta.

Rev. 04